


KONTAL

TC Hızlı Kurulum Kılavuzu

A - Sensör Kaydetme;



Adım 1 : Menüden Sensör Kayıt sekmesine girin.

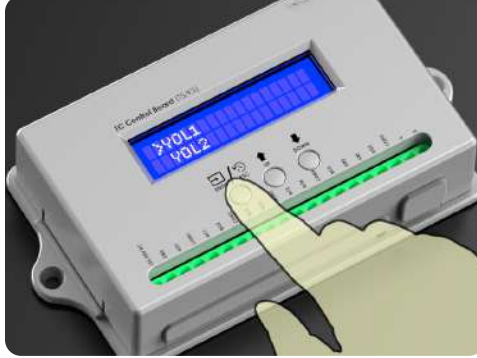


Adım 2 : Sensörünüzü kaydetmek istediğiniz yolu seçiniz.



Adım 3: Seçtiğiniz yoldaki sensör türünü seçiniz.



Adım 4 : Alıcınız, sensör kaydetme moduna girmiştir.

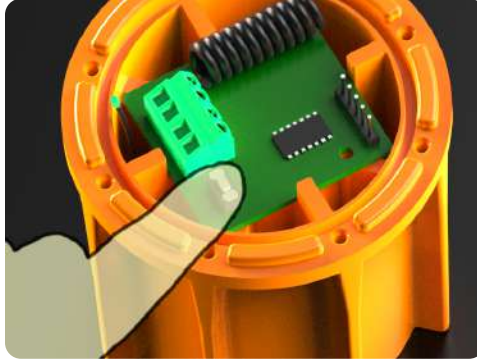

Adım 5 : Alıcınız sensör kaydetme modundayken, sensörünüzün üzerinde bulunan butona bir kez bas/bırak yapınız.



Adım 6: Sensör kaydetme işlemi başarıyla tamamlanmıştır.

B - Sensör Kalibrasyonu(Kalibrasyon işlemini her bir sensörün kurulumdan sonra yapmanız gerekmektedir);



Adım 1 : Menüden Kalibrasyon sekmesine girin.



Adım 2 : Kalibre etmek istediğiniz sensörün bulunduğu yolu seçiniz.



Adım 3: Kalibre etmek istediğiniz sensörü Seçiniz.



Adım 4 : Alıcınız bu adımda sensörünüzden gelecek olan kalibrasyon verisini bekleyecektir. Bu işlem sırasında sensöre hiçbir şekilde müdahale etmeyin ve sensörün 1 metre etrafında metal cisim olmadığından emin olun. Bu işlem maksimum 5 dakika sürecektir.




Adım 5 : Bu adımda alıcınız sensörünüzden gelen kalibrasyon verisini almış ve kalibrasyon işlemi başlamıştır.




Adım 6: Alıcınızın ekranında bu uyarıyı gördüğünüzde, Kalibrasyon işlemi başarıyla tamamlanmış demektir. Ardından **ENTER** butonuna basılı tutarak ana menüye dönünüz. Bu işlemden sonra sensör hiçbir şekilde hareket ettirilmemelidir. Aksi takdirde kalibrasyon işlemini tekrarlamamız gerekecektir.

C - Sensör Silme;

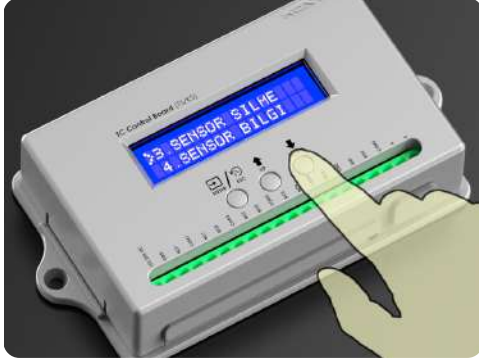


Adım 1 : Menüden Sensör Silme sekmesine girin.

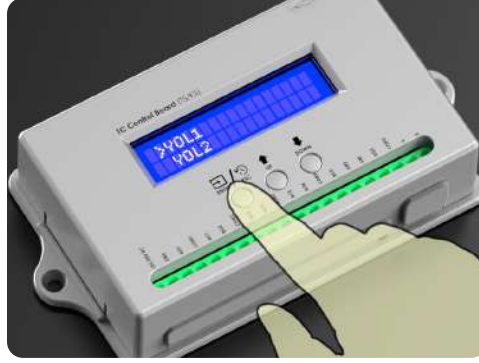

Adım 2 : Silmek istediğiniz sensörlerin bulunduğu yolu seçin.



Adım 3: Alıcınızın ekranında "**Sensörler Silinsin mi?**" sorusunun yanıtını, yön butonlarıyla **HAYIR** veya **EVET** olarak değiştirin. **EVET** seçeneği ekranda seçiliyken, **ENTER** butonuna basın.

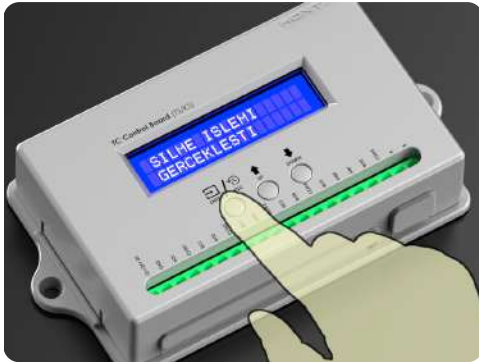

Adım 4 : Alıcınızın ekranında bu uyarıyı gördüğünüzde, sensör silme işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir. Bu işlem sonunda seçtiğiniz yoldaki tüm sensörler silinmiştir.



Silme işlemi tamamlandığında, TOSBA yazılı ana menü ekranına girin. Ardından, sildiğiniz sensörlere metal okutarak sensör kartı için de silme işlemini tamamlayın. Aksi takdirde silme işlemini yapmadığınız sensörü başka bir alıcıya tanıtamazsınız.

D - Donanımsal Silme (ALICI.);



Adım 1 : Alıcı kartınızın enerjisini kesin.




Adım 2 : Alıcı kartınızın üzerindeki **ENTER** butonuna basılı tutup alıcı kartın enerjisini verin. Alıcı karttan **buzzer** sesi geldiğinde, donanımsal silme işlemi başarıyla tamamlanmış olacaktır.




Alıcı kartı için donanımsal silme işlemini gerçekleştirdiyse aynı işlemi sensör kartı için de yapmanız gerekmektedir.

E - Donanımsal Silme (SENSÖR);

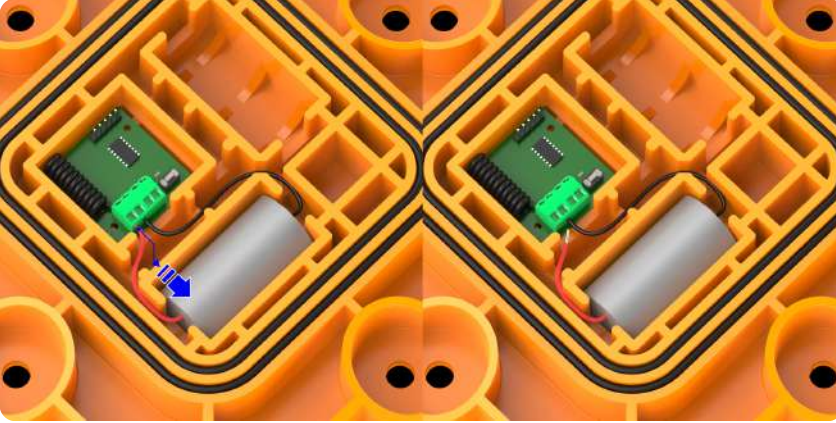


Adım 1 : Sensör kartının enerjisni kesin.

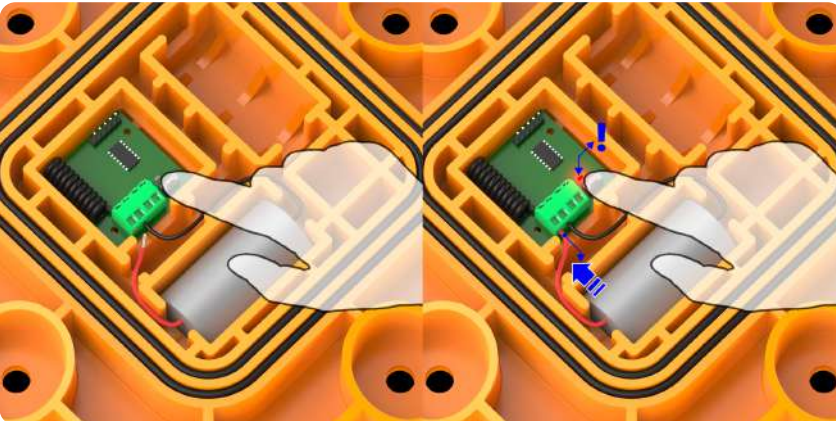

Adım 2 : Sensör kartının üzerindeki butona basılı tutun ve sensör kartının enerjisini tekrar verin. Sensör kartının üzerindeki kırmızı LED yanıp sönmeye başladığında, sensör kartının donanımsal silme işlemi başarıyla tamamlanmış olacaktır.

F - Bağlantı Şeması ;

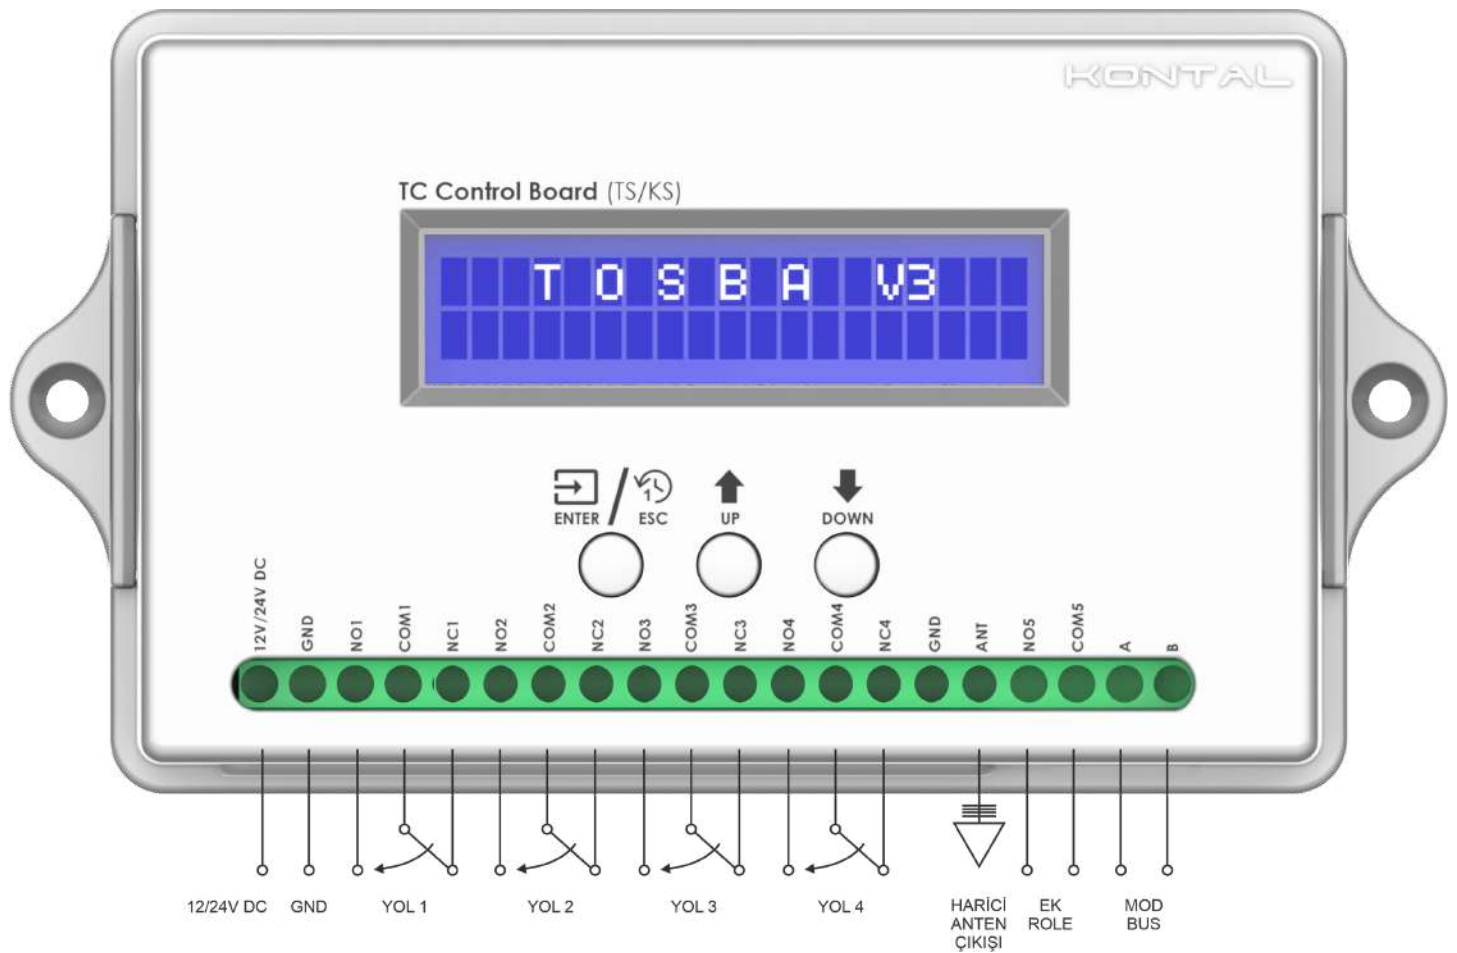

KONTAL



Üretici Firma / Yetkili Servis

Kontal Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çorapçılar Sanayi Sitesi A Blok No: 1 / 2 İkitelli OSB.

İstanbul / TÜRKİYE

+90 212 485 61 11

www.kontal.com

